

Minimaler Aufwand, maximale Sicherheit

Cablelock AS – die Ausreißsicherung für Hochdruckschläuche



In fünf Schritten montiert:

1. Umlegen



2. Vormontieren



Sicherheit steht in der Produktion an erster Stelle.

Gut, wenn die maximale Sicherheit mit minimalem Aufwand darstellbar ist und es wirtschaftliche Lösungen für Absicherungen von Gefahrenquellen gibt.

Sicher ist sicher: Cablelock AS

Cablelock AS ist eine neue, innovative Fangsicherung für Hochdruckschläuche, die mit minimalem Aufwand, die maximale Sicherheit bietet. Bei Schlauchabriss schützt Cablelock AS Mensch und Maschine vor dem gefährlichen Peitschen-Effekt.

Gemäß BGR 237 i.V.m. DIN EN 201 ist zu gewährleisten, dass alle sicherheitsrelevanten Schlauchleitungen ab einem Betriebsdruck von 50 bar mit geeigneten Schutzmaßnahmen gesichert sind. Cablelock AS ermöglicht die vorgeschriebene Sicherung wirksam und wirtschaftlich.

**Ausgezeichnet mit dem
VTH Innovationspreis 2012**

CABLELOCK AS



3. Fixieren



4. Spannen



5. Sichern



Vorteile auf einen Blick

Das neuartige System überzeugt neben der Wirksamkeit vor allem durch die schnelle Montage und die universelle Einsetzbarkeit:


- Nachrüstbar ohne Demontage der Schlauchleitung
- Kompakte Bauart – auch bei beengten Einbauverhältnissen einsetzbar
- Universelle Einsetzbarkeit – acht Größen decken nahezu alle Anwendungen von DN 5 bis DN 50 ab
- Schnelle und einfache Montage

Produkteigenschaften

Cablelock AS-Systeme sind ohne Spezialwerkzeug, mit handelsüblichen Inbus- und Schraubenschlüsseln montierbar.

Material

- Seile: Stahl verzinkt
- Spannschlösser: Stahl verzinkt/MS blank
- Einsatztemperatur: bis max. 125°C

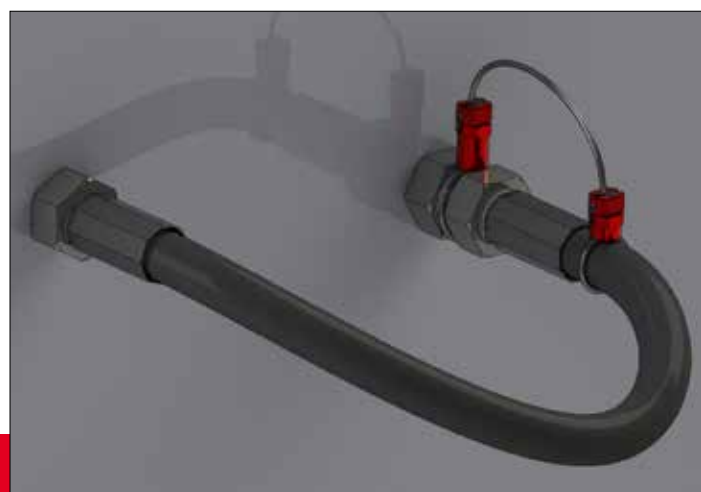

Cablelock AS erleichtert die Umsetzung aktueller Sicherheitsnormen:

- BGR 237
- DIN EN 201
- DIN EN ISO 4413
- BGI 5100
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

REIFF Technische Produkte GmbH
Hotline: 01803 00 26 22 32
schlauchleitung@reiff-gruppe.de, www.reiff-tp.de



**Mehr Informationen und Bestellungen
im Onlineshop auf www.reiff-tp.de**